



PORTE A 2 BATTENTI

 ORDINE **RICHIESTA OFFERTA**

1 / 2

Data

Data di consegna richiesta

Ragione sociale

Rif. Impianto :

CERNIERE INTERNE APERTURA BATTENTI A 90°**CERNIERE ESTERNE** APERTURA BATTENTI A 180° (SENZA MOLLE) C/201 (C/204)
I/211 (I/214) C/202 (C/205)
I/212 (I/215) C/203 (C/206)
I/213 (I/216) E/221 (E/224) E/222 (E/225) E/223 (E/226)

- ASCENSORE PIATTAFORMA MURATURA STRUTTURA METALLICA
 IMP.NUOVO IMP.ESISTENTE INTERNO ESTERNO (SOGGETTO AD INTEMPERIE)

- COSTRUZIONE COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX AISI-316 SATINATO COSTRUZIONE IN LAMIERA (Ferro) + RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX AISI-304 / 316

NR.PORTE

LUCE NETTA (LN)

ALTEZZA (H)

(*) solo per modelli E/.....cerniere esterne sommare all'ingombro Totale (LT)

Montante SX

Traversa

Montante DX


+80*

INGOMBRO LARGH. (LT)

INGOMBRO ALTEZZA (HT)

 SENZA MOLLE "standard" (con ammortizzatori Dictator) CON MOLLE E FERMI PORTA A 90° (con cerniere interne) SENZA BATTUTA CENTRALE (STD) C/201-2-3 E/221-2-3 CON BATTUTA CENTRALE A DESTRA C/204-5-6 E/224-5-6

DOPPIO AUTOMATISMO DITEC DAB-205, APERTURA MOTORE - CHIUSURA MOLLA (EI) traversa minima mm.200

**MANIGLIE** mm.140 (standard) ALLUMINIO mm.300 ALLUMINIO mm.180 acciaio inox satinato mm.200 acciaio inox satinato o lucido Ø20 mm.300 acciaio inox satinato o lucido Ø30 mm.140 acciaio inox satinato mm.300 acciaio inox satinato POMOLO acciaio inox satinato o lucido mm.300 acciaio inox Ø20 l=200 mm.450 acciaio inox Ø30 l=300**VETRI** TRASPARENTE BIANCO LATTE ACIDATO / SATINATO FUME' STOP-SOL / BRONZO SPECCHIO 2 LATI**SERRATURE KRONENBERG** DLF 2 .10 X=20.9/01 (STANDARD) RINVIO .11 PARALLELO RINVIO .12 PERPENDICOLARE STAGNA IP 54 STAGNA IP 67 2xDLF 1 MO 24V ELETTRICHE 2xDLF 1.10 ATEX EX IIZ G/D EEx d IIC T6/T5 IP65 T80°/95°C**SERRATURA PRUDHOMME LR 128 E** ELETTRICA 24V ELECTRIC 24V Waterproof IP 54 ELETTRICA 48V CONTATTO BEX EN 81.21 riarmo automatico riarmo manuale**SOGLIE E FISSAGGI** ANGOLARE DI SOGLIA (50x50) TRAVERSINO ASPORTABILE PARASOGLIA (EN 81) OP+100 x 300+30 60° PIATTO DI SOGLIA (50x5) ZANCHE A MURARE SENZA ZANCHE (con fori) ZANCHE A TASSELLI (C.A.) SENZA ZANCHE SENZA FORI ZANCHE DIN 18090**VERNICIATURA PER INTERNI** ANTIRUGGINE finitura standard (RAL 7001) ANTIRUGGINE bicomponente

RAL

 SMALTO A LIQUIDO epossidico bicomponente BUCCIATO

RAL

 SMALTO A POLVERE Poliesteri BUCCIATO

RAL

VERNICIATURA PER ESTERNI SMALTO A LIQUIDO POLIACRILICO BUCCIATO con FONDO ZINCANTE minima protezione per esposizione esterna e/o aree saline

RAL

 ELETTROZINCATURA A FREDDO trattamento galvanico, non è possibile fornire le porte senza un'ulteriore trattamento superficiale (esempio: Antiruggine bic./epox zincante/Smalto/Polvere) EPOSSIDICO ZINCANTE

verniciatura con pigmenti di zinco, consigliabile oltre l'elettrozincatura

 ESTERNAMENTE INTERNAMENTE (dentro lo scatolato) si possono selezionare entrambe le soluzioni SATINATURA G220/240 - F7 (per le porte costruite in acciaio portante)



PORTE A 2 BATTENTI

 ORDINE RICHIESTA OFFERTA

2 / 2

 INCASSO PER BOTTONIERATIPO : 1 2 3

NR. _____ x _____ a mm. _____ (F)

NR. _____ x _____ a mm. _____ (F)

 A SINISTRA A DESTRA

A = _____

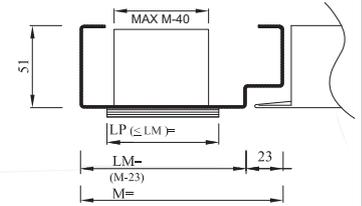
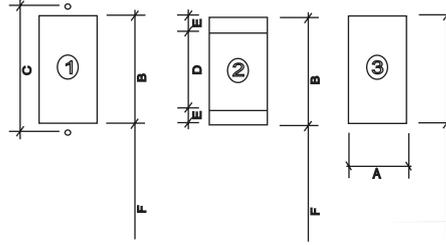

B = _____

C = _____

D = _____

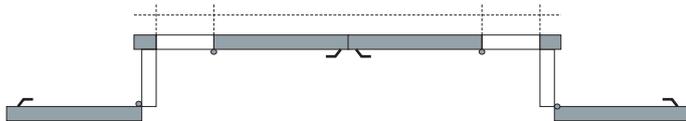

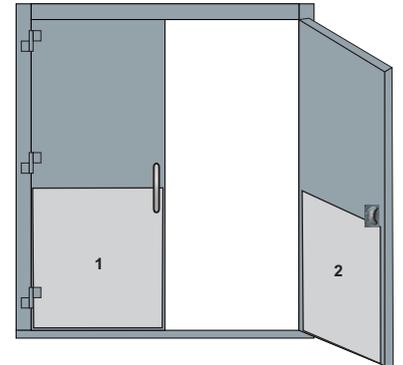
E = _____

F = _____

**RIVESTIMENTO** completo solo lato piano solo lato vano (cabina) ACCIAIO INOX AISI-304 **SATINATO F7 (G220/240)** ACCIAIO INOX AISI-304 SCOTCH **BRITE** ACCIAIO INOX AISI-304 **RIGIDIZZATO**
(grana di riso, puntinato, lino, pelle, canvas, dama e quadro) ACCIAIO INOX AISI-304 **RIGIDIZZATO SPECIALE**
(romboide, ghiaccio e cuoio) ACCIAIO INOX AISI-304 **SPECCHIO**
(mirror 7 / super mirror 8) ACCIAIO INOX AISI-304 **COLORATI**
(Nero, oro sat., oro specchio, bronzo, champagne, ecc ecc)**SERRATURE DI SICUREZZA** SERRATURA BASCULANTE, ASTA DI BLOCCO
A PAVIMENTO (con battuta centrale)
ART.325/A - ESTERNO CHIAVE (½ CILINDRO)
INTERNO CONCHIGLIA GIREVOLE
1-POSIZIONE APRE-CHIUDE SERRATURA BASCULANTE, ASTA DI BLOCCO
A PAVIMENTO (con battuta centrale)
ART.325/C - ESTERNO CHIAVE (½ CILINDRO)
INTERNO CONCHIGLIA GIREVOLE
1-POSIZIONE APRE-CHIUDE
2-POSIZIONE SEMPRE APERTA**SOLO CON PORTE BATTUTA CENTRALE**
(anta destra apre per prima, chiude per ultima) CARIGLIONE C/ASTA A
PAVIMENTO SUL BATTENTE
OPPOSTO**ESECUZIONI SPECIALI** BATTENTI ASIMMETRICI

SINISTRO = _____

DESTRO = _____

 4 BATTENTI ASIMMETRICI
esecuzione adatta alla sostituzione di cancelli a ghigliottina**RINFORZI INTERNI / ESTERNI** 1 - ESTERNI LATO PIANO
SALDATI 30/10 (mm.3)
H=1000 2 - ESTERNI LATO VANO
SALDATI 30/10 (mm.3)
H=1000 3 - INTERNI LATO PIANO
SALDATI 30/10 (mm.3)
H=1000 4 - INTERNI LATO VANO
SALDATI 30/10 (mm.3)
H=1000**NOTE****IMBALLO** CASSA (E)**SPEDIZIONE** RITIRO DIRETTO DEL CLIENTE RITIRO CON SPEDIZIONIERE (CLIENTE) TRASPORTO A CURA VICINI CON
SPEDIZIONIERE CON ADDEBITO IN FATTURA**TIMBRO & FIRMA**